



Azionamento continuo
 Continual actuation

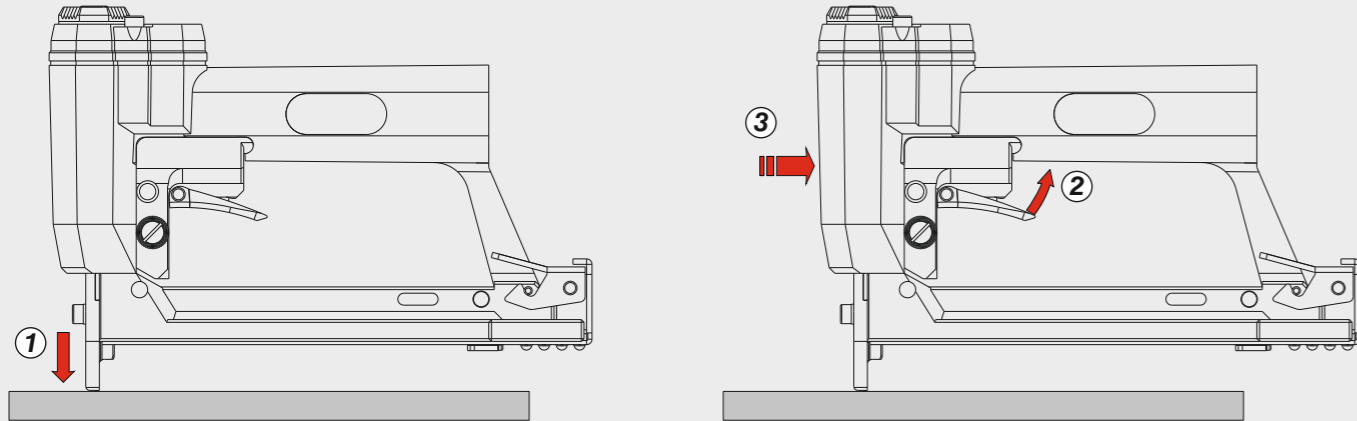


Azionamento singolo
 Single actuation

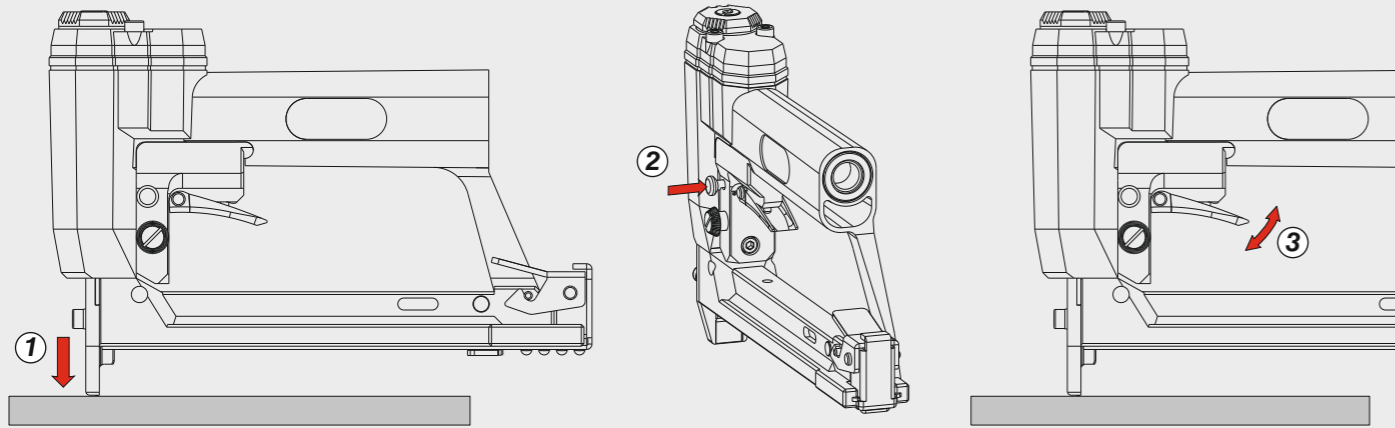

Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning

Caricamento da sotto
 Bottom load magazine

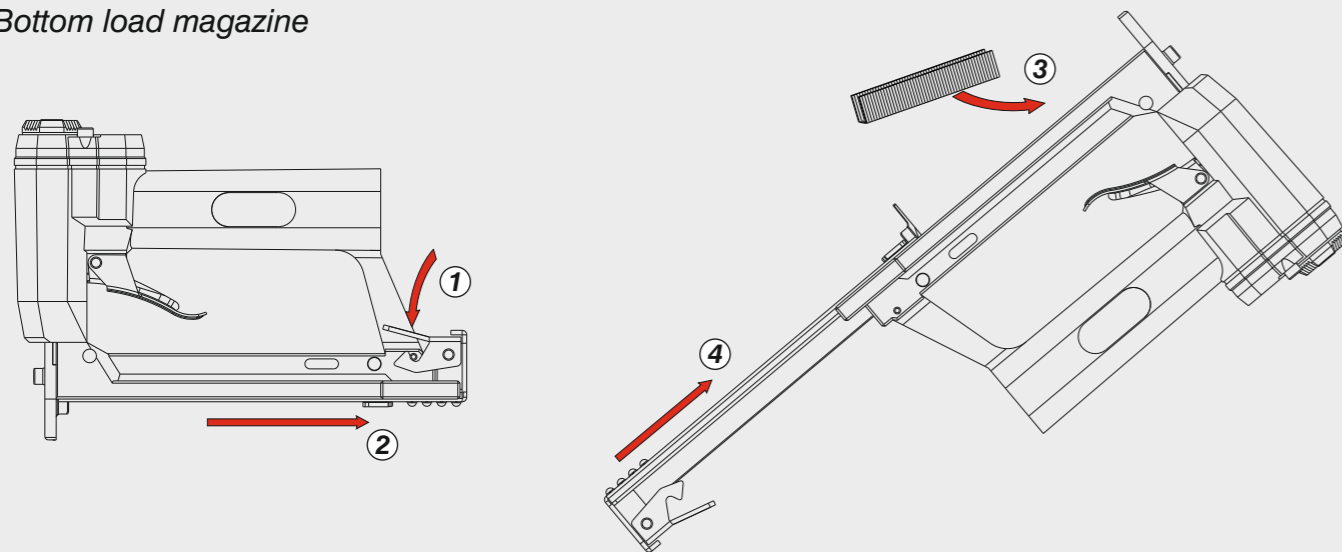

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Manual for use, maintenance and spare parts	Part 2
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste	Teil 2
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y recambios	Part 2
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	Μέρος 2
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	Deel 2
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	Kısım 2
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	Del 2




77 FV

cod. 108442800




Dati tecnici Technical data Technische Daten Tekniska data	Caractéristiques techniques Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados técnicos Technische gegevens Teknik veriler		
Misure impiegabili Lengths Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas	Dimensions utiles Medidas de longitud Μήκος Αναλωσίμου	Medidas utilizáveis Toepasbare afmetingen Boy	mm inch	10 ÷ 14 3/8" ÷ 9/16"
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity Magazinkapazität Nägel Magasinkapacitet Antal punkter	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστερα	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi		215
Pressione d'esercizio Operating pressure Betriebsdruck Drifttryck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı	bar psi	4 ÷ 6 60 ÷ 90
Consumo aria Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning	Consommation d'air Consumo aire Κατανάλωση αέρα	Consumo ar Luchtverbruik Hava tüketimi	lt/colpo ft³/cycle	0,10 0,00353
Peso Weight Gewicht Vikt	Poids Peso Βάρος	Peso Gewicht Ağırlık	kg lbs	0,60 1,32
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)	Dimensions Διαστάσεις	Dimensões Afmetingen Boyutlar	mm inch	200x33x147 7-7/8"x1-5/16"x5-25/32" (LxWxH)
EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009 Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen	Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη θέση του χειριστή	Pressão sonora na posição Operador Geluidsdruk op de werkplaats Operatör pozisyonunda ses basıncı	dB(A)	76 (K= 4 dB)
EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009 Potenza sonora emessa Sound power emitted Emitierte Schalleistung Avgiven ljudeffekt	Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς	Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibel)	dB(A)	83 (K= 4 dB)
CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999 Emissione vibratoria sull'impugnatura Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget	Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή	Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları	m/s²	<2,5 (K= 2 m/s²)

Tipo di punto
 Type of fastener
 Befestigungsmittel
 Type de rivet
 Tipo de punto
 Τύπος αναλωσίμου
 Tipo de agrafó
 Type nietjes
 Zimba ve çivi tipleri
 Typ av stygn



108442800_77FV_8_rev021_14/06/2024_DV

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar

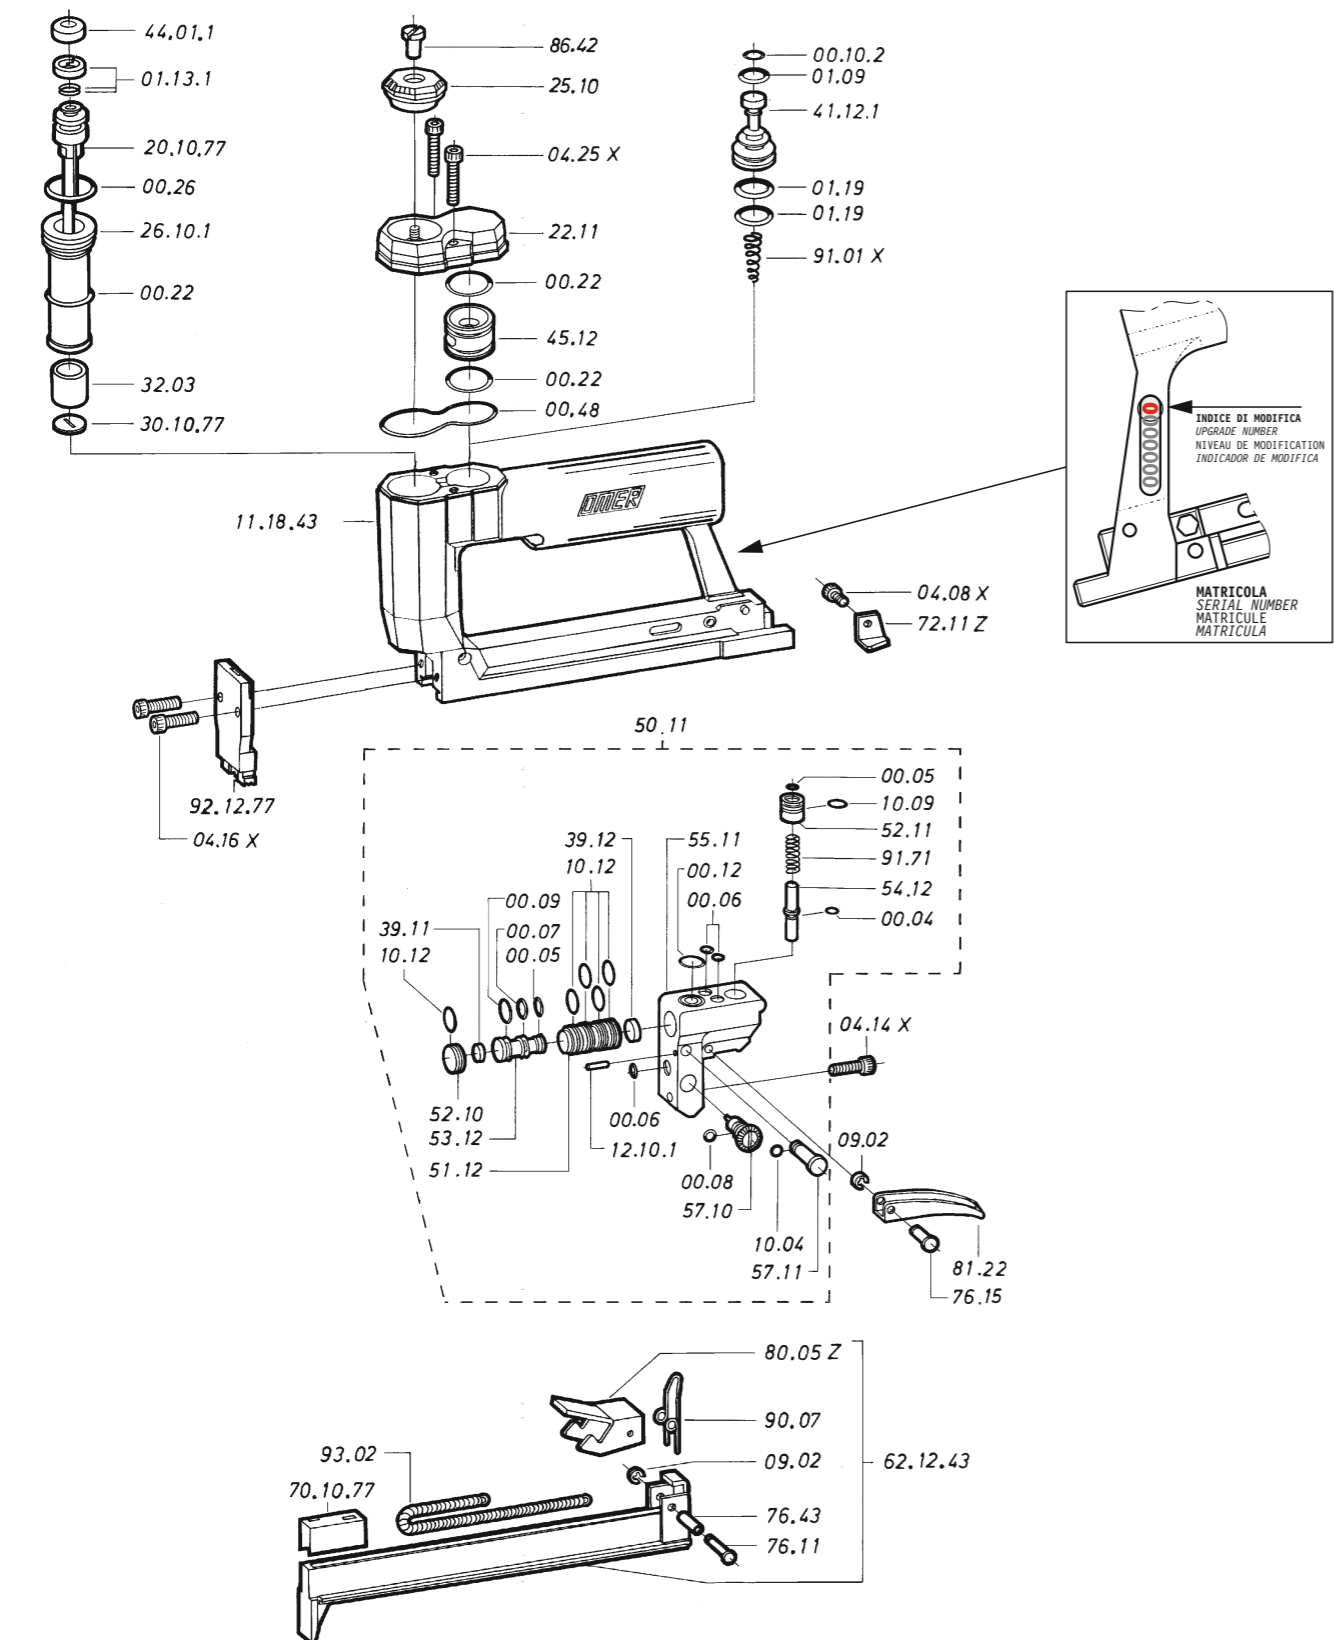

Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning




77 FV

cod. 108442800

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar

Cod.	Descrizione	Description
00.04	O-Ring	O-Ring
00.05	O-Ring	O-Ring
00.06	O-Ring	O-Ring
00.07	O-Ring	O-Ring
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.10.2	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.22	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.48	O-Ring	O-Ring
01.09	O-Ring	O-Ring
01.13.1	Guarnizione	Gasket
01.19	O-Ring	O-Ring
04.08Z	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
04.16Z	Vite	Screw
04.25Z	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. Bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
10.04	O-Ring	O-Ring
10.09	O-Ring	O-Ring
10.12	O-Ring	O-Ring
12.10.1	Spina	Pin
22.11	Testa	Head
25.10	Deflettore	Exhaust deflector
26.10.1	Cilindro	Cylinder
32.03	Ammortizzatore	Bumper
39.11	Guarnizione servov.	Valve gasket
39.12	Ammortizzatore	Bumper
41.12.1	Pistone valvola	Valve
44.01.1	Ammortizzatore	Bumper
45.12	Anello valvola	Ring
50.11	Dispositivo completo	Assembled device
51.12	Cilindro servovalvola	Servo valve cylinder
52.10	Tappo	Inlet cap
52.11	Boccola	Bushing
53.12	Pistone servovalvola	Valve piston
54.12	Pulsante	Trigger valve
55.11	Corpo servovalvola	Valve body
57.10	Regolatore	Regulator
57.11	Interruttore	Switch
72.11Z	Fermo carrello	Slider stop
76.11	Perno	Pin
76.15	Perno	Pin
76.43	Perno	Pin
80.05Z	Grilletto chiusura	Trigger
81.22	Grilletto comando	Trigger
86.42	Vite deflettore	Deflector screw
90.07	Molla	Spring
91.01X	Molla	Spring
91.71	Molla	Spring
93.02	Molla	Spring
11.18.43	Corpo	Body
20.10.77	Battente	Driver
30.10.77	Rondella	Washer
62.12.77	Carrello	Slider
70.10.77	Spingipunto	Pusher
92.12.77	Testina	Nose plate

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar

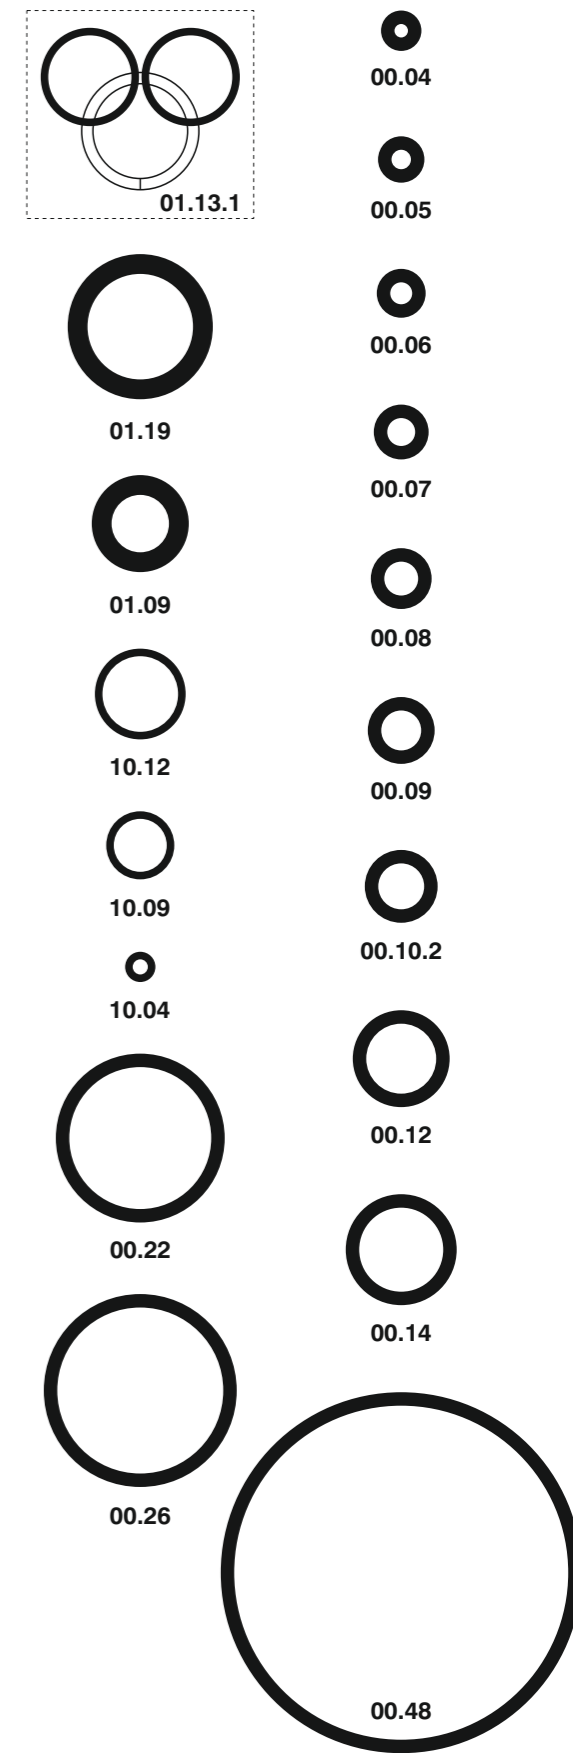


00.71.2

77 FV

cod. 108442800


Indice di modifica
Upgrade number

8

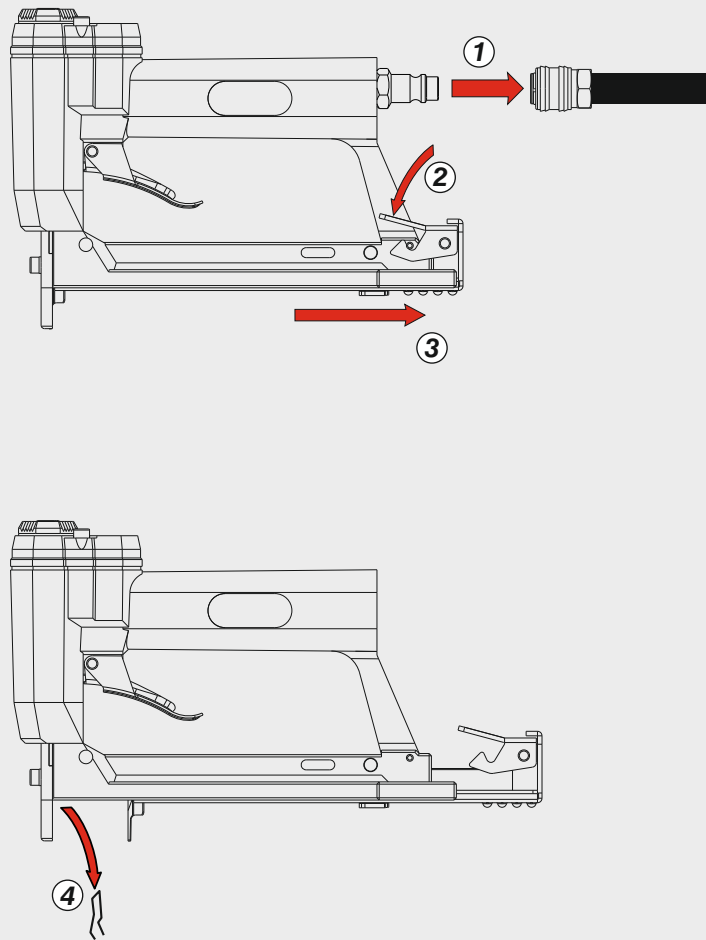


Caratteristiche - Features - Merkmale - Caractéristiques - Características
Χαρακτηριστικά - Características - Kenmerken - Özellikler - Funktionen

Scarico orientabile a 360°
360° adjustable exhaust

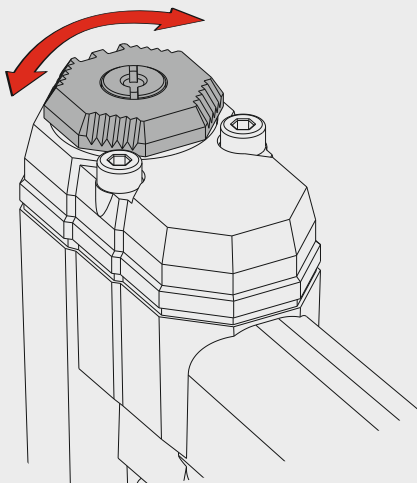

Regolazione della velocità
Speed adjustment



Max 1400 rpm

